

# INSTRUÇÕES DE USO

## DESCRIÇÕES DO PROTETOR DE INSERÇÃO EXTENSÃO EPI – MODELO: PREVENT

### (C.A. 36.817)

Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges macias e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ou pvc/silicone ligando os dois.

Características	Benefícios
Silicone	<b>Confortável, uso prolongado sem incômodos, não causa alergia.</b>
Reutilizável	<b>Durável, lavável, maior vida útil e melhor relação custo x benefício.</b>
Tamanho único	<b>Pode ser usado por pessoas de diferentes canais auditivos.</b> <b>Reduz custo: Menos itens para controle de estoque.</b>
Cordão	<b>Uso prático no trabalho, evita extravios e é de fácil visualização, não conduz o som através do cordão</b>
Baixo custo	<b>Pelas características mencionadas acima, o Protetor Auricular PROTECT PLUG, proporciona redução de custos.</b>

**Observação:** Produto não oferece acessórios opcionais, para reposição das peças favor entrar em contato com nossa equipe de vendas.

## MATERIAIS EMPREGADOS

- PROTETOR AUDITIVO CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACEUTICO;
- CORDÃO SINTÉTICO OU CORDÃO DE ALGODÃO.

## INDICAÇÃO DA PROTEÇÃO QUE O EPI OFERECE

Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonoras superiores ao estabelecido na nr-15, anexos i e ii.atenuação NRR-SF: 16dB,

# INSTRUÇÕES DE USO

## DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma NBR-16076/2016. Método B. – método de ouvido real – colocação pelo ouvinte pelo laboratório LAEPI – laboratório de equipamentos de proteção individual, tendo sido obtidos os níveis de redução ( NRRsf ) 16db.

Freqüência(HZ) :	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação dB :	20	21	24	20	25	27	36	16
Desvio Padrão :	6	6	5	4	5	6	7	0

OBS: Os valores de atenuação e desvio padrão são provenientes de dados de natureza estatística, portanto é conceitualmente incorreto afirmar que um determinado indivíduo terá atenuação “igual” ao NRRsf, ou mesmo que a atenuação é “em média” igual a este valor. Quando usado como indicado, a maioria dos usuários (84%) pode obter pelo menos este nível de redução de ruído apresentado.


Diferenças inferiores a 3 dB no NRRsf não são significativas para efeito de avaliação comparativa de eficiência entre modelos diversos de protetores auditivos.

## INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

Antes de utilizar o produto, conforme exigência na N.R.6 da C.L.T., o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilização do mesmo.

**Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em área com altos níveis de ruído**

1. Com as mãos limpas, segure o protetor auditivo com os dedos polegar e indicador (Fig.1).
2. Passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe o topo de sua orelha para facilitar a inserção (Fig.2).
3. Insira o protetor no canal auditivo, com cuidado, empurrando o protetor para se obter a melhor colocação, de modo a permitir sua remoção. (Fig.3)
4. Este é um protetor corretamente inserido no canal auditivo (Fig.4). Para melhor ajuste, pelo menos  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  do protetor auditivo deve estar dentro do seu canal auditivo.

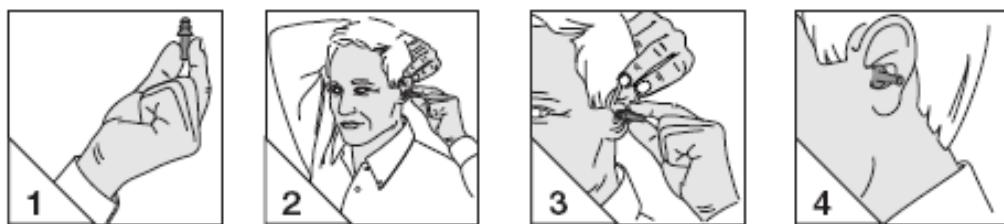

# INSTRUÇÕES DE USO

## LIMITAÇÃO DE USO

1. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do limite de tolerância e da atenuação (em NRR-SF) especificada no certificado de aprovação.
2. Nunca entre em local com ruídos sem o uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante todo o período de trabalho evitando retirá-lo o máximo possível.
3. Não manuseie o protetor com as mãos sujas.
4. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso, eventualmente, ocorra casos de sensibilização da pele suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.

## CUIDADOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PARTES - ATENÇÃO!

- Lave com água e sabão ou ferva para completar assepsia, depois enxágüe com água abundante e seque delicadamente.
- Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Testes indicaram que o protetor não causa irritação ou sensibilização à pele humana. Entretanto, caso ocorra sensibilização, suspenda imediatamente o uso e procure atendimento médico.
- O produto não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos. Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos mencionados.
- Antes de cada uso, os protetores devem ser inspecionados quanto a possíveis danos, deformações ou desgastes das Flanges. Se isso ocorrer, faça a substituição do produto.

## ADVERTÊNCIAS

Não manuseie o protetor com as mãos sujas.

Caso ocorra a sensibilidade do canal auditivo, suspenda o uso e procure um médico especialista.

Quando utilizada a informação sobre atenuação NRR-sf, este protetor não deve ser utilizado para ruídos acima de 101db(a).

Este EPI não apresenta incompatibilidade com outros EPI's.

# INSTRUÇÕES DE USO

## INSTRUÇÕES SOBRE O USO, ARMAZENAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÕES CORRETAS

Disponível em embalagens de varejo, com um único par de protetores auditivos em um estojo de plástico e ensacados em caixas de plástico para transporte. Limpar com sabão neutro e água, cotonetes e deixar secar ao ar. Se exposto a água salgada, lave com água corrente e deixe secar ao ar. Substituir quando eles se ficarem rígidos e endurecidos.

Este produto deve ser transportado e estocado em sua embalagem original, em ambiente longe de Luz Solar, vapores e solventes e em temperatura ambiente.

Deve ser mantido em local com boa ventilação, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição acontaminantes. Nestas condições o produto terá como prazo de validade 5 anos após a data de fabricação.

### VIDA ÚTIL

O empregador quem deve determinar o tempo de vida útil de acordo com as condições físico, químicas e biológicas do ambiente de trabalho conforme NT 176 do MTB.

O produto poderá ter seu uso iniciado até o prazo de validade do c.a.

Este produto deve ser trocado a cada 3 meses e terá que ser mantido em condições higiênicas.

### PRAZO DE VALIDADE

Este protetor auditivo tem validade de 5 anos da data de fabricação, desde que tenha sido mantido nas condições adequadas de armazenamento e transporte.

### LIMITAÇÃO DE USO

Quando utilizada a informação sobre atenuação em nrr-sf, este protetor não deve ser utilizado para ruídos superior a 101db (16db).

Não utilize em ambientes com ar extremo / pressão da água ou onde a pressão violenta.

## INFORMAÇÕES DE FABRICANTE E PRODUTO

Gravação do C.A (Certificado de Aprovação) é realizado em uma das flanges. Informações do fabricante é encontrado na embalagem unitária do produto.

### ACESSÓRIOS

Rua Itajaí, 21  
Jdm Sta Luzia - Diadema - São Paulo  
CEP: 09932-020  
Tel. (11) 4091-5489 / 4091-3906

# INSTRUÇÕES DE USO

Produto não contém acessórios opcionais.

## IMPORTANTE

O protetor auditivo correto reduz o ruído a um nível seguro, mas a proteção excessiva pode comprometer a comunicação e a segurança do trabalhador, portanto, para evitar a proteção excessiva dos trabalhadores, especialmente em ambientes com baixo nível de ruído, para bloquear ruídos altos e permitir que as comunicações importantes sejam ouvidas naturalmente, aumentar a comunicação dos trabalhadores com diminuição pré-existente da capacidade auditiva e proteger os trabalhadores expostos a ruídos de impacto, o técnico de segurança responsável deverá indicar a escolha correta do protetor auditivo a ser utilizado em cada uma das situações descritas.

## DECLARAÇÃO

Declaramos que o produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário ou de presença de substâncias alergênicas.



**EXTENSAO EPIS**  
**MAIS QUALIDADE PARA SUA SEGURANCA**

**Rua Itajaí, 21**  
**Jdm Sta Luzia - Diadema - São Paulo**  
**CEP: 09932-020**  
**Tel. (11) 4091-5489 / 4091-3906**